



Clean & Clear

(주)씨앤씨코리아

The Expert of Packing Materials and Machines



고객 맞춤형 포장
...
CUSTOMIZED
PACKING



완충력 극대화
...
MAXIMIZE
PROTECTION



안전한 배송
...
SAFE
DELIVERY



고객 만족
...
CUSTOMER
SATISFACTION



포장재 및 포장기계 전문기업

포장 산업을 이끌어가는 (주)씨앤씨코리아는
모든 포장재 분야에서 고객사가 만족하는 가치있는 기업이 되겠습니다.

ABOUT

포장재의 모든것 (주)씨앤씨코리아는,

효율적인 패키징 시스템과 고품질의
완충 포장재 사용으로 고객님의 기업
이미지를 최고로 높여 드리는 것을
목표로 하고 있습니다.

경쟁력 있는 가격, 빠른 납품, 철저한
A/S 품질 관리를 제공하는 업계 선두
기업입니다.

급변하는 포장 물류 자동화 시장에서
귀사와 함께 성장 할 것을
약속드립니다.

* 새로운 파트너사를 찾고 계시는 고객사분께
(주)씨앤씨코리아는 최고의 비즈니스
파트너사입니다.

1. 고객 맞춤형 포장 솔루션 : 고객사의 니즈에 따른 완충 포장재 납품 & 기계 설치.
2. 항시 재고 대량 보유 : 일관된 품질 관리, 완충재 및 포장기계 자체 생산 및 유통.
3. 포장 물류 자동화 컨설팅 : 원하는 길이의 완충재 자동 출력. 자동 커팅 기계 사용으로 포장 작업 속도 최적화.
4. 맞춤형 포장라인 : 물동량 및 입.출고 동선을 고려한 최적화 방안을 설계.
5. 운영.유지보수 : 업계 유일의 기계 수리기간 동안 기계 무상 대여! A/S발생시 신속하게 대응 및 유지보수 진행.
6. 글로벌 시장 진출 업체 : 우수한 품질력으로 호주시장에도 진출, 호주 법인 설립완료.



· 호주 법인 지사

Unit 5, 273 Fowler Road, Illawong NSW 2234, Australia

Warehouse 9/2 Christina Road, Villawood, NSW, 2163, Australia

· 문의전화 : +61 474 032 663

· 이메일 : info@lockedair.com.au

· 웹사이트 : https://lockedair.com.au



(주)씨앤씨코리아
Clean & Clear




[illegible]

any difference of height, Δz , tends to be dominated by local engineering on a smaller scale (just to be sure, we have checked that the influence of Δz on σ_{max} can be neglected in the range of values usually observed; any change of 10 meters of water would change σ_{max} by less than 1%). The data questions us as to why they have taken time to detect the effects of volume change on air drag rate.




- 1) Temperature difference between day and night: greater than 10 degrees.
- 2) Temperature difference between water surface and water: greater than 10 degrees.
- 3) Temperature difference between cold and hot: about 20°C.

Under the same setup parameters, such changes will result in the fall making when the water is cold or when the machine is just switched on, reaching extremely high air rates and waves of the air flow when the water is cold. The authors of the paper do not mention this. The authors of the paper do not mention this. David and I, who have developed a dynamic computer model to simulate the fall making and the bubble break-up hypothesis, have also developed a long period, low computational cost technology that has made us learning algorithms in spite of temperature changes between the water and machine.

Our data shows that the effect of temperature on the air drag rate is not the same for all temperatures of the environment (temperature is also an effect phase of machine operation).



- **Fully Pneumatic**
One product can be applied to the airless injection technology and PIV surface technology. Lowback is capable to reach 95% of infusing volume.
- **High Toughness Film**
Ultra-high toughness carbon fiber material (not produced by Bionging Tech. and Jorin Tech.) (Modulus compression strength (Tensile Strength)= 83.4GPa)
(Grip strength (Puncture Force)= 103N/mm)
(High resistance to puncture) (Dry Drop Impact= 350g)
(Stable under the extreme pressure) (Over Shrinkage= 64.5N, Tensile Elongation= 739%)
It can resist multiple shocks and absorb impact energy by producing self-healing deformation, extreme pressure, so as to achieve the effect of protecting articles under multiple shocks without the damage rate of the package.

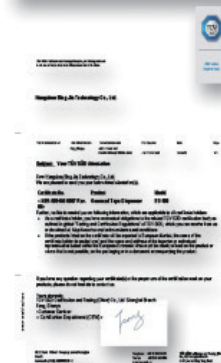

에어 완충 포장재, 제작 기계



pojangmall

LA-E4C Red 보급형



특징, 속도(m/분)(max)	다기능, 8m/ 분
사용 필름	에어파우치, 에어버블, 에어튜브
Power(W)	350
기계 사이즈(mm) (L*W*H)	330x360x345
무게(Kg)	8kg

LA-E3S/LA-E4S 고급형



다기능, 18m/ 분
에어파우치, 에어버블, 에어튜브, 에어버블 봉투형
350
330x360x345
8.8kg

LA-F1



특징, 속도(m/분)(max)	내구성, 경제성, 18m/ 분
사용 필름	에어버블, 에어튜브
Power(W)	550
기계 사이즈(mm) (L*W*H)	460x310x491
무게(Kg)	19kg

LA-F2



고성능, 25m/ 분
에어파우치, 에어버블, 에어튜브, 에어버블 봉투형
450
520x375x535
15kg

작업 효율을 높여주는 기계 옵션

모델명	FR 8002(와인더카트)	EC 2005(카트)	EC 2007(바스켓)	ET 400(자동컷팅기)
필름 종류	에어버블, 에어튜브	에어파우치, 에어버블, 에어튜브	에어파우치, 에어버블, 에어튜브	에어버블, 에어튜브, 4등분튜브
필름 두께(um)	All	13um~35um	13um~35um	20um~35um
호환 기계	LA-E4S, LA-F1, LA-F2	전기종	LA-E4C, LA-E4S, LA-E3S	LA-E4S
제품 이미지				
필름 폭 W(mm)	400, 600, 800	200~400	200~400	400~800
사이즈(L*W*H)	1325*490*800	710*450*870	995*765*975	470*631*262
무게(Kg)	43 Kg	26Kg	33Kg	25Kg

에어 완충 포장재

모델명	MEX(에어파우치)		MFB(에어버블)				
용도	충진/ 고정		상하완충/ 감싸기				
제품이미지							
필름 재질 M	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	PA/PE		PA/PE
필름 두께(um)	20	20	17	20	26, 35	26	20
필름 폭 W(cm)	20	20	40	40, 80	40	80	40
절취선 길이 (cm)	10, 13, 20	10,13	33	16.5, 33	33	33	34.5
롤 길이/단위(m)	700	2400	450	450, 150	450, 320	110	600
박스당 수량(Rolls)	2	박스필름	2	1, 4	1	4	1

모델명	MFA(에어튜브)		MFE(2등분 에어튜브)	MFC(4등분 에어튜브)	MGB30 (에어버블 봉투형)
용도	상하완충/ 감싸기		충진/ 고정	충진/ 고정	상하완충/ 감싸기
제품이미지					
필름 재질 M	HDPE, LDPE	LDPE	LDPE	HDPE	HDPE
필름 두께(um)	20,25	35	30	20	20
필름 폭 W(cm)	40	40	40	40	42
절취선 길이 (cm)	33	16.5	14.6	14	24,36
롤 길이/단위(m)	450	320	400	450	200
박스당 수량(Rolls)	1	1	1	1	2

산화 생분해성 에어 완충 포장재

모델명	MEX(에어파우치)	MEX(긴에어파우치)		MFB(에어버블)
용도	충진/ 고정	상하완충/ 감싸기	충진/ 고정	상하완충/ 감싸기
제품이미지				
필름 재질 M	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
필름 두께(um)	20	20	20	20
필름 폭 W(cm)	20	40	40	40
절취선 길이 (cm)	13	12	18	16.5
롤 길이/단위(m)	700	450	450	450
박스당 수량(Rolls)	2	1	1	1

공간채움용 종이 완충 포장재 & 기계

사용 구분	구김 종이, 빈 공간 충전/고정		종이 쿠셔닝 패드, 하중이 높은 제품 충전/고정	
특징	고속 출력	종이 소비 절약, "V" 모양	쿠셔닝 패드 폭 10cm	LP-C1 보다 5-6cm 더 넓음
용지 출력 속도(m/분)	72m/분	40m/분	30m/분	60m/분
모델명	LP-F1	LP-V1	LP-C1	LP-C2
제품이미지				
절단 속도(회/분)	50회/분		80회/분	80회/분
출력 길이 범위(m)	0.25-4.5	5~5	0.25~36	0.25~36
전압(V)	100-240V	100~240V	100-240V	100-240VAC 50/60Hz
Power(W)	150	150	350	1000
무게(Kg)	17	19	43	60
기계 사이즈(mm) (L*W*H)	800*700*1700	518*330*410	1103*540*1411	1103*540*1411
종이 공급	팩	팩	팩	팩
제품 이미지				
종이 기본 중량(gsm)	50, 70	50, 70	50, 70, 50/50, 70/70	70/70, 90
종이 폭 W(mm)	380	190	380	762(pre-fold 381)
절취선 길이 (cm)	18.6, 27.9	9.3	18.6, 27.9	28
팩 길이/단위(m)	500, 360	700, 500	500, 360	200, 300
1 팔레트 수량(팩)	60	80	60	30
박스당 수량(팩)	2		2	


종이 완충 포장재 & 기계

ET400 자동 커팅 기계



특징, 속도(m/분)(max) 자동커팅, 고속출력 45m/분
 사용 필름 종이에어필름 / 에어필름
 Power(W) 150
 기계 사이즈(mm) (L*W*H) 471x681x262
 무게(Kg) 25kg

IB500C 페이퍼 버블 기계

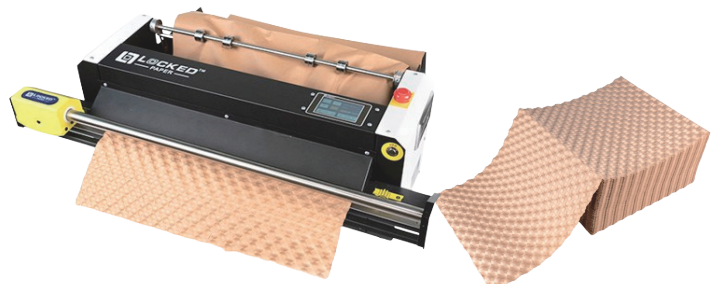

특징, 속도(m/분)(max) 버블페이퍼 생성, 12m/분
 사용 종이 크라프트지 300(w)x500(m)
 Power(W) 200
 기계 사이즈(mm) (L*W*H) 716x400x289
 무게(Kg) 32kg

벌집형 종이 완충 포장재 & 기계

사용 구분	자동 연신		수동 연신		
특징	빠른포장속도, 자동 커팅 기능		빠른포장속도, 커팅 칼날 일체형	흰색 속지와 같이 사용 가능	종이 리필 가능
용지 출력 속도(m/분)	27m/분		27m/분		
모델명	LP-HA 자동커팅기		LP-HA	수동 연신 기계 (더블)	디스펜서 일체형(실속형)
제품이미지					
기계 사이즈(mm) (L*W*H)	697*557*337		706*445*322	518*330*410	595*267*155
무게(Kg)	34		25		리필 옵션
패달 전선 길이(m)	6		6		외지 1롤+ 내지 1롤
출력 길이 범위(m)	0.1-9.99		0.1-9.99		외지 2롤
전압(V)	100-240V		100-240V		외지 1롤
Power(W)	100		100		내지 1롤
종이 공급	벌집형 종이 완충재, 흰색 속지				벌집형 종이 완충재, 흰색속지
제품 이미지					
종이 기본 중량(gsm)	80		25	80	80, 25
종이 폭 W(mm)	500, 350	250	300	500, 350	250
롤 길이/단위(m)	250	150	840	250	150
1 팔레트 수량(Rolls)	60	60	20	60	60
박스당 수량(Rolls)	2	2	2	2	2

종이 테이프 & 기계

종이 물 테이프 & LP-GTA 기계

특징 고속출력, 자동 커팅 높은 접착력, 생분해성 천연 전분 접착제 포함



절단 길이 범위(cm) 13-300
 롤 폭 범위 W(cm) 2.5-8
 기계 사이즈(mm) 450(L)*240(W)*330(H)
 전압(V) 220
 Power(W) 200

물 테이프 옵션
 a. 일반 120(gsm)*50mm(롤폭)*200M
 1박스 20(Rolls)
 120(gsm)*70mm(롤폭)*200M
 1박스 16(Rolls)
 b. 실 테이프 127(gsm)*70mm(롤폭)*150M
 1박스 20(Rolls)

종이 테이프

우수한 접착력, 무코팅



테이프 커터기 전용
 130(um)*48mm(롤폭)*40M
 1박스 50(Rolls)
 130(um)*45mm(롤폭)*50M
 1박스 50(Rolls)
 130(um)*48mm(롤폭)*500M
 1박스 5(Rolls)_자동용

종이 안전봉투

제품 포장시 충격을 최소화 해주는 '벌집형 완충 내장재' 사용

특징 국내 생산, FSC 인증 크라프트지 사용

사이즈 : mm



종류	외측[가로x세로+시접]	내측[가로x세로+시접]	포장단위
안전봉투-H1	230 x 170 + 40	200 x 170 + 40	1박스 250장
안전봉투-H2	250 x 280 + 40	220 x 280 + 40	1박스 180장
안전봉투-H3	280 x 340 + 50	250 x 340 + 50	1박스 100장
안전봉투-H5	390 x 300 + 50	360 x 300 + 50	1박스 100장
안전봉투-H6	430 x 360 + 50	400 x 360 + 50	1박스 50장
안전봉투-H7	450 x 450 + 50	430 x 450 + 50	1박스 50장

평량(gsm) 80

a.기성사이즈 안전 재고 항시보유

b.벌도제작 맞춤형 인쇄 및 사이즈 제작

AIR CELL, 기성품&고객 맞춤 제작

*스마트폰으로 QR 코드를 찍으세요. 착한포장물 기성사이즈 제품 구매하기 페이지로 연결됩니다.

CNC의 'Air cell 에어 밸브'는,

주입된 공기가 빠져나가지 못하도록 완벽하게 막아줍니다.

필요한 만큼 직접 에어를 넣어서 사용할 수 있어, '안정성과 비용절감' 모두 만족하실 수 있습니다.

완충이 필요한 제품을 보내 주시면 가장 잘 맞는 포장법과 경쟁력 있는 가격으로 제작해 드립니다.

Type-맞춤형



pojangmall




Type-Q

Type-L

Type-U

Type-Row



AIR CELL, 자동 공기 주입 기계

모든 에어셀 Type 제작 가능

고객사 사용 예



사이즈 (mm) 810*810*410(풀 패킹 950*150*210)
(L*W*H)



생분해성 택배봉투, 속포장봉투

*일반 합성수지 제품에 뒤지지 않는 인장력과 내구성!

모델명	생분해성 접착 택배봉투				생분해성 접착 속포장봉투			
용도	겉 포장용				속 포장용			
제품이미지								
필름 두께 T	0.075				0.04			
a.별도 제작	인쇄 및 맞춤 사이즈				인쇄 및 맞춤 사이즈			
b.기성사이즈 (mm)	종류	[가로x세로+시접]	색상	포장단위	종류	[가로x세로+시접]	색상	포장단위
	1	소_25x35+4	백색	100 장	1	미니_11x17+4	투명, 반투명- (타공 8mm)	100 장 1000 장
	2	중_32x40+4			2	특소_17x25+4		
	3	대_38x47+4			3	소_25x35+4		
	4	소_28x38+4	검정	100장	4	중_32x40+4		
	5	중_35x45+4			5	대_38x47+4		

보온.보냉팩

*택배 배송시 식품의 일정한 온도 유지에 도움을 줍니다.

모델명	보온.보냉팩						
특징	접착력 우수, 내면은 발포지 외면은 은박						
	사이즈(mm)	종류	[가로x세로+시접]	포장단위	종류	[가로x세로+시접]	포장단위
	안전 재고 항시 보유	1	18x23+4	1박스 1500 장	6	30x40+5	1박스 500 장
		2	20x25+5	1박스 1000 장	7	35x40+5	
		3	25x30+5		8	40x50+5	
		4	25x35+5		9	45x50+5	
		5	30x31+5		10	50x50+5	

ETC. 기타 포장재

OPP 테이프

강력한 접착력, 개별 포장



*1박스 50개입

구분	폭(mm)	길이(M)	두께(mic)
L-3_경포장	48	50	57
L50-더블경포장	48	80	57
L-3_중포장	48	50	65
L50-더블중포장	48	80	65
러버 중포장	48	40	65

스트레치 필름

강한 인장력, 고품질



종류	[제품명x필름두께]	포장단위
1	스트레치 필름 15 mic	1박스 4롤
2	스트레치 필름 18 mic	
3	스트레치 필름 20 mic	
4	핸드랩핑기	1박스 2입

백백이(에어캡)

* 가장 보편적으로 쓰이는 포장용 두께는 0.02T 입니다.





구분	폭(mm)	길이(M)	두께(mic)
롤(Roll)	25	50 100	0.02
	33		0.04
	50		0.06
	100		

포장 박스


양면 골판지 골심지 양면에 라이너지를 접합한 것으로, 일반적으로 가장 많이 쓰이는 포장 상자용 원단입니다.

골판지형태

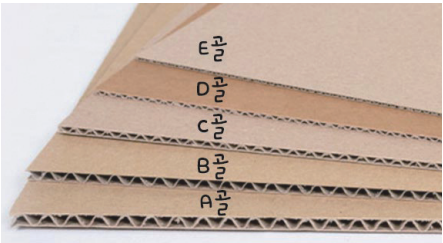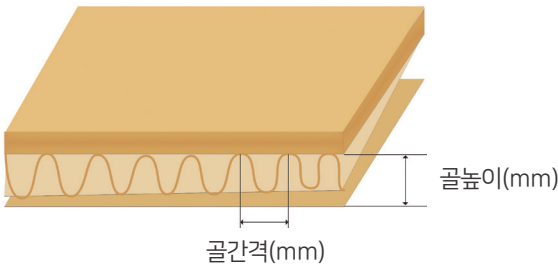

골구조 특징, 용도

- E골, D골약 1.5mm 정도의 얇은 두께이지만, 강도가 강하고 밀도가 높아 보관성이 뛰어나며 소형 고가품과 중량이 가벼운 3kg의 내용물의 포장에 사용합니다.
- B골약 3mm 정도의 두께이며, 5kg의 이내의 소형 택배 포장용으로 사용합니다.
- A골약 5mm 정도의 두께이며, 완충 성능이 있어 일시적인 충격에 강하며 일반적인 포장박스에 가장 많이 사용되고 있습니다.
- BA골약 8mm 정도의 두께이며, 이중골판지로 강도가 뛰어나 크고 무거운 제품을 포장하는데 주로 사용됩니다.

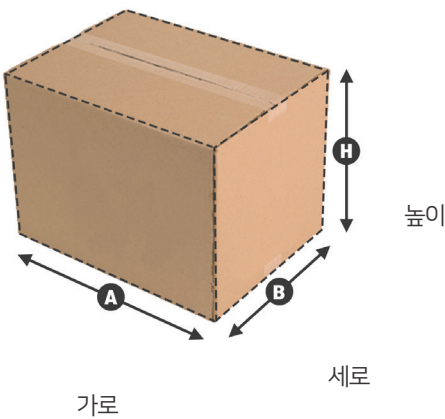

A형 무인쇄 택배박스

기본적인 형태의 제품으로 가장 보편적으로 사용되는 택배박스입니다.

제작방식



*스마트폰으로 QR 코드를 찍으세요. 착한포장물 기성사이즈 상품 구매하기 페이지로 연결됩니다.

기성 사이즈 200종 이상			
제작 방식	두께(골)	가로사이즈	포장단위
로터리	BA	410(W)*310(L)*210(H)	Box
툼슨, 로터리	A, B	200-600, 12종	Box
툼슨	A, B	185-310, 4종	Box
로터리	BA	320-800, 16종	Box
로터리	A	150-970, 109종	Box
로터리	A	150-400, 5종	Box
로터리	E	125-360, 21종	Box
툼슨	E	150-270, 11종	Box
툼슨	D	125-360, 15종	Box
로터리	B	220-450, 17종	Box




#고품질
자주쓰는 택배박스 사이즈 집중 관리! 경쟁력 있는 가격으로 빠르게
공급합니다.
모든 제품은 안전하게 아웃박스에 포장되어 출고 됩니다.



pojangmall

*인쇄 및 사이즈 맞춤 제작 구매 상담은 070-7818-1777 또는 031-893-5575 로 연락 주세요.

맞춤형 자동 포장 시스템 설치 (Integrations)

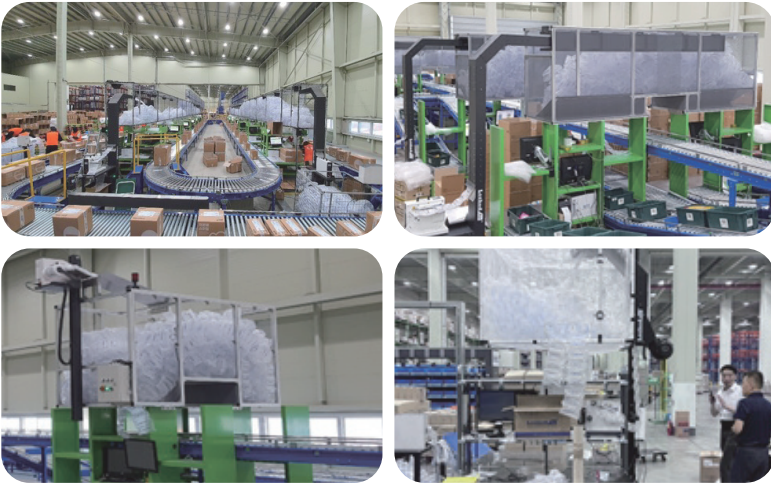

고객 맞춤형 자동 포장 시스템 설치

에어쿠션 전달 시스템은 지상 공간을 절약하고 효율적이고 편리하게 포장작업자들에게 에어백을 전달합니다.

물류비 절감과 빠른 포장 작업 속도를 경험해 보세요.

· 메일 문의 시 아래 내용을 기재해 주시면 포장 솔루션을 제공드립니다.

cnckorea@cnckorea.co.kr

cncpacking@naver.com

1. 현재 완충이 필요한 상품은 무엇인가요?
2. 기존에 사용 중인 완충재가 무엇인가요?

· 경기 용인시 수지구 광교중앙로 338 S동 207호 (주)씨앤씨코리아 · 070-7818-1777, 031-893-5575

· 홈페이지 주문&문의 : <http://www.cncairkorea.com>

· 온라인 구매, 자사몰 : <https://pojangmall.co.kr> · 카카오톡 채널 http://pf.kakao.com/_NxaxnLb

· 기계 영상 : <https://www.youtube.com/@user-mz8yk8lw8s>



Website




기계영상

고객사 응용사례

*스마트폰으로 QR 코드를 찍으세요. 씨앤씨에어코리아 블로그 관련 게시물로 연결됩니다.



에어 완충 포장재 & 제작기계

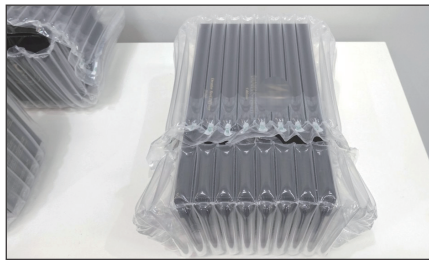

고강도 에어셀



친환경 종이 완충 포장재&기계



종이 안전봉투



생분해성 에어쿠션



종이 물 테이프&디스펜서

· 네이버 블로그 : <https://blog.naver.com/cncpacking>

· 인스타그램 : https://www.instagram.com/cnc_airkorea

· 페이스북 : <https://www.facebook.com/cncpacking>



CNC 블로그

고객사 및 파트너





(주)씨앤씨코리아
Clean & Clear

포장재의 모든 것
THE BEST or NOTHING

앞선 기술력으로 포장 Solution을 제안합니다.



- 친환경 종이포장재 및 생분해성 포장재
- 품질 좋은 기계 및 포장재 공급과 철저한 A/S 시스템
- 경제적인 고객 맞춤형 포장을 추구하는 기업

N

착한포장물



☎ 070.7818.1777
031.893.5575

✉ cnc_korea@cnc_korea.co.kr
cnc_packing@naver.com

🌐 http://www.cncair_korea.com
<https://pojangmall.co.kr>

📷 https://www.instagram.com/cnc_air_korea

📝 https://blog.naver.com/cnc_packing

📍 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338 S동 207호

-신분당선 상현역 1번 출구 도보 7분